

# HydroElite® Veni

## INTEGRERAT DRIV- OCH STYRSYSTEM FÖR HYDRAULISKA HISSAR

**HydroElite Veni** är utrustad med den unika ventilen Dynahyd från Hydroware som innebär korta reaktionstider, ingen by-pass av oljan och direktinkörning till plan helt utan krypkörning.

**Hissen får de** absolut bästa egenskaperna som går att få med en elektroniskt reglerad ventil och mjukstartare, som enbart kan jämföras med frekvensstyrda system idag vad gäller komfort och energiförbrukning.

**HydroElite Veni** utvecklas, produceras och systemtestas av en och samma leverantör vilket säkerställer snabbt montage, smidig besiktning, driftsäker slutprodukt, samma supportkontakt för både driv- och styrenhet och en nöjd hissresenär.

**HydroElite Veni** är certifierad enligt EN81-20/50 och har även ett gemensamt certifikat för A3/UCM.

- Snabb installation
- Direktinkörning in till plan
- Sjävlärande utan manuella inställningar
- Systemtestat före leverans
- EN81-20/50 A3 certifierad
- Energibesparing med upp till 50 %
- Unik servoventil (utan by-pass)
- Mjukstartare
- Oljedränkt motor



Version MRL



Version Mini




# SPECIFIKATION HYDROELITE VENI

## Specifikation vid olika laster

Exempel Hastighet: 0,63 m/s • Antal plan: 4 • Starter/år: 100 000


Belastning (kg)	Grupsäkring (A)	Resor (per tim)	Motor (kW)	Tryck min/max (bar)	Energiförbrukning (kWh)
630	25	100	9,5	10-50	2100
1000	35	80	14,7	10-50	3100

## Dimensioner

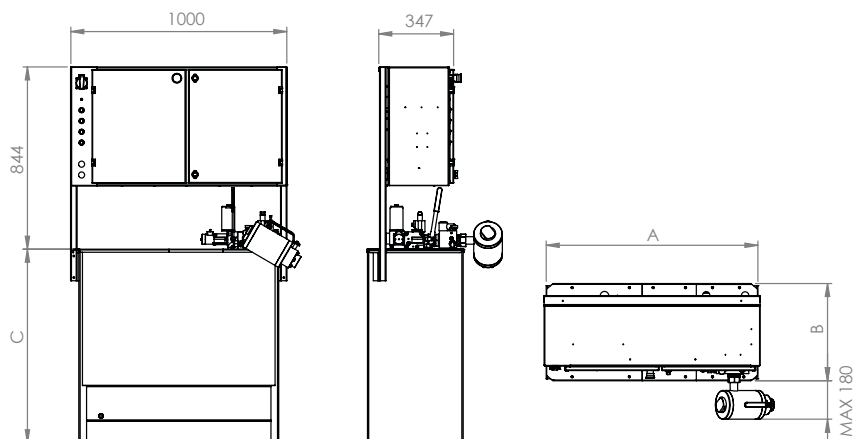

Tanktyp	Pump (l/min)	Ventilstorlek	Dimensioner (mm)			Vikt utan olja (kg)	Oljevolym (l)	
			A	B	C		max	anv
230	55-210	1 1/4"	980	450	900	250	230	160
400	55-210	1 1/4"	1100	615	1000	300	400	300
400	250-440	2"	1100	615	1000	300	400	300
700	250-800	2"	1360	750	1000	390	700	460

### Variant med separat vägghängt elskåp

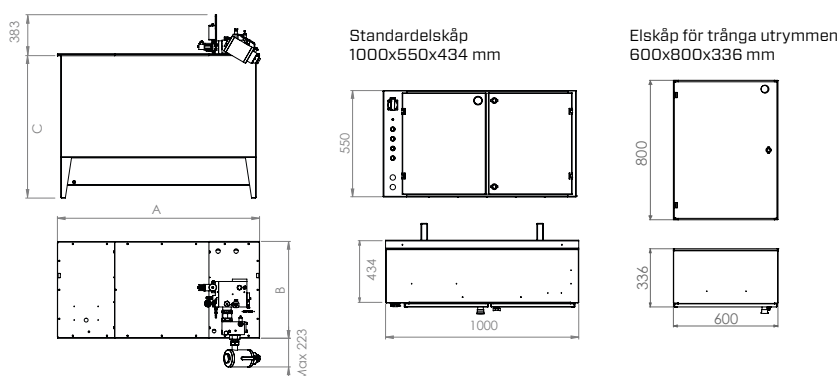


Tanktyp	Pump (l/min)	Ventilstorlek	Dimensioner (mm)			Vikt utan olja (kg)	Oljevolym (l)	
			A	B	C		max	anv
950	250-800	2"	1570	750	1120	450	950	665
1200	250-800	2"	1750	850	1120	520	1200	700



## Unik ventil

HydroElite Veni och Vidi är utrustade med den unika ventilen, Dynahyd, från Hydroware. Med korta reaktionstider, ingen by-pass av oljan och direktinkörning till plan helt utan krypkörning får hissen de absolut bästa egenskaperna som går att få med en elektroniskt reglerad ventil och mjukstartare.

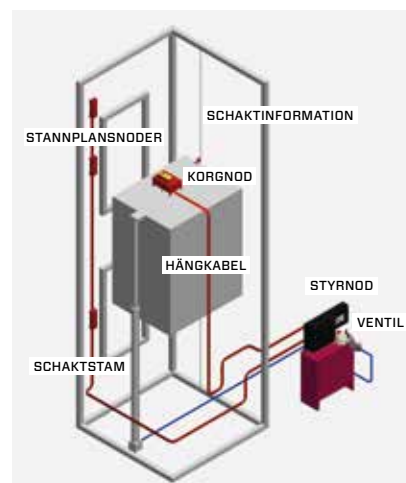

## Integrerat system

HydroElite Veni är ett integrerat driv- och styrsystem för hydrauliska hissar som testas innan leverans. Det ger snabb och säker installation.

HydroElite utvecklas och tillverkas i Sverige. En leverantör för både driv- och styrsystem innebär snabb och smidig orderhantering, snabbt montage, smidig besiktning, driftsäker slutprodukt och samma supportkontakt.

### Sverige

Hydroware AB  
Fabriksgatan 13  
Box 66  
SE-342 32 Alvesta  
+46 (0)472 45100  
www.hydroware.se

### Tyskland

Hydroware GmbH  
+49 (0)209 386 562 75  
www.hydroware.de

### England

Hydroware (UK) Ltd  
+44 (0)1858 437 585  
www.hydroware.co.uk

### Italien

Hydroware S.r.l.  
+39 (0)49 760 329  
www.hydrowaresrl.it



**Hydroware**  
We build forever