


Hydroelite[®] Mini

- Kundanpassat alternativ för trånga utrymmen
- Levereras med separat styrskåp
- Snabb installation
- Direktinkörning till plan
- Självlärande utan manuella justeringar
- Systemtestat före leverans
- Energibesparing med 50%
- EN81-2 Certifierad

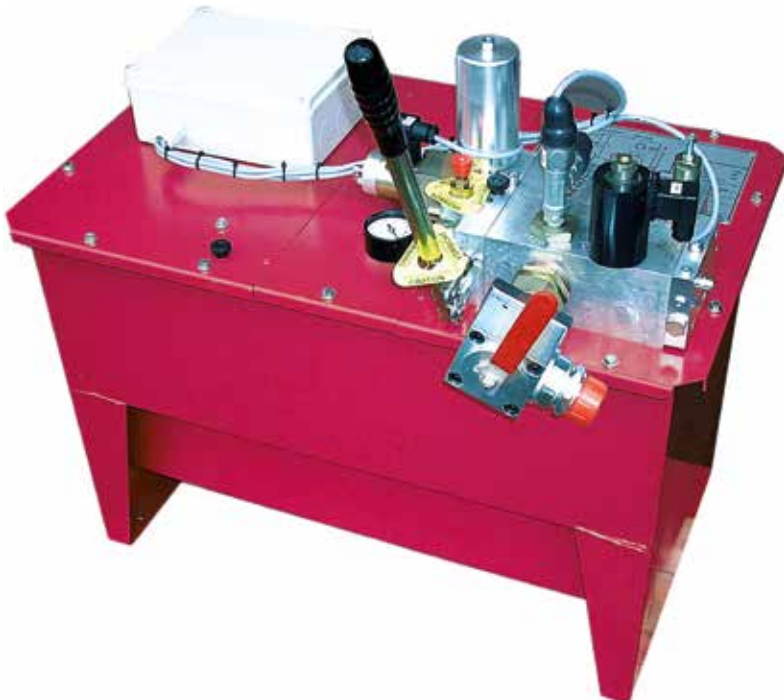


EN81-2 A3 Certified


Hydroelite® Mini

Exempel: Hastighet: 0,63m/s - Plan: 2 - Starter/År: 100 000


Belastning (kg)	Grupsäkring (A)	Starter/h	Motor (kW)	Tryck Min/Max (bar)	Energiförbrukning (kWh)
325	16	165	6	10-50	1250

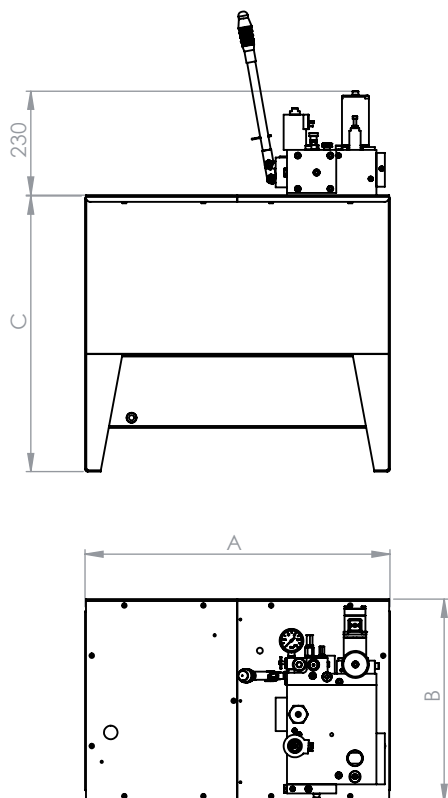

Pump [l/min]	Motor [kW]	Ventil-storlek	Dimensioner [mm]			Vikt utan olja [kg]	Oljevoly [l]	
			A	B	C		max	anv
45 - 125	4-9,5	1 ¼"	675	450	610	130	90	50




Skåpstorlek	Dimensioner [mm]		
	A	B	C
	500	300	600
	800	300	800



Hydroelite®

Hydroelite är ett integrerat driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Hjärtat i systemet är en unik och patenterad ventil som med hjälp av servoteknik för helt andra egenskaper än konventionella system. Hissen kan köras direkt till plan utan krypkörning, vilket kraftigt reducerar energiåtgången och ökar hissens kapacitet.

Systemet är självlärande och kräver inte några manuella justeringar vid installation. Kommunikationen mellan systemets olika funktioner sker via CAN-bus som minskar montagetiden avsevärt samt ökar flexibiliteten.

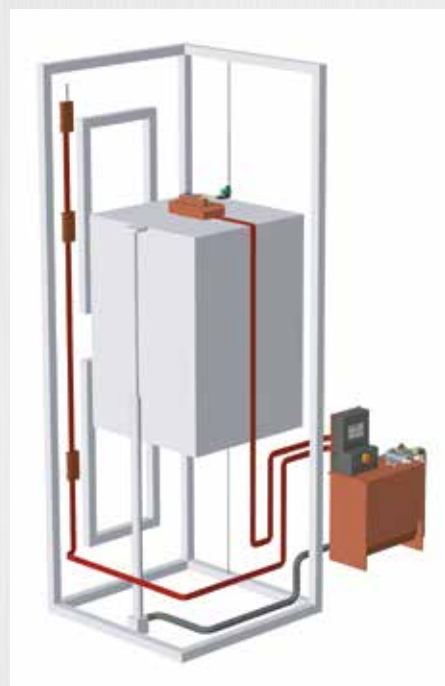

- **Snabb installation**

Hydroelite går snabbt att installera tack vare att systemet är självjusterande och testat innan leverans.

- **Direktinkörning till plan**

Ingen krypkörning görs av hissen vid inställning vilket medför kortare restider.

- **Sjävlärande utan manuella justeringar**

Hydroelite är självlärande så det krävs inga manuella justeringar vid montage.

- **Systemtestat före leverans**

Varje Hydroelite testas före leverans, vilket innebär att problemen minimeras vid installationen, med tidsbesparing och minskat strul som resultat.